

## Elementos de fixação para acumuladores hidráulicos



### 1. DESCRIÇÃO

#### 1.1. GENERALIDADES


Os elementos de fixação HYDAC permitem uma fixação simples e segura de todos os acumuladores hidráulicos, independente da posição de montagem e do lugar de instalação. Para isso estão disponíveis braçadeiras, consoles e completos sets de acumuladores.

#### 1.2. APLICAÇÃO

As braçadeiras e cintas de fixação são dimensionadas para aplicação estática. Em caso de cargas dinâmicas podem ser fornecidas sob consulta braçadeiras especificamente adaptadas.

### 2. TABELAS DE SELEÇÃO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

#### 2.1. ACUMULADORES DE BEXIGA

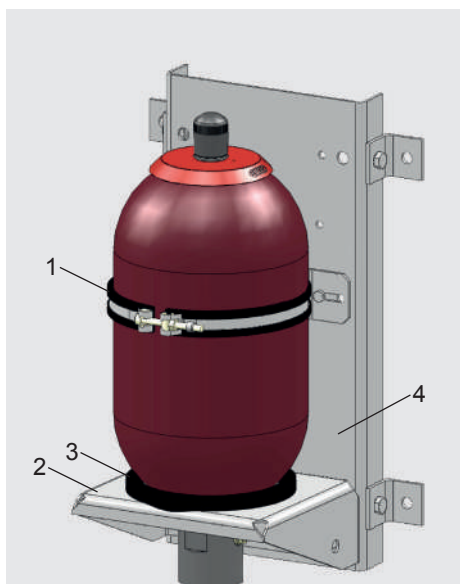


- 1 Braçadeira
- 2 Console
- 3 Anel de apoio de borracha
- 4 Chapa dorsal

| Designação                            | Volume nominal [l] |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|---------|---------|-----|---|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|                                       | SB330              |       |     |       |       |       |         |         |     |   | SB400 |       |   |       |       | SB550 |       | SB500 / SB600 |       | SB35  |
|                                       | 1                  | 2,5+5 | 4+6 | 10-24 | 32-50 | 60-80 | 100-130 | 160-200 | 0,5 | 4 | 10-20 | 32-50 | 1 | 2,5-5 | 10-20 | 32-50 | 2,5-5 | 10-20         | 32-50 | 2,5-5 |
| Braçadeiras*                          |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| HyRac 89-92 ST                        |                    |       |     |       |       |       |         |         | 1   |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| HyRac 106-114/115 H3 ST               |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       | 2     |       | 2             |       |       |
| HyRac 110-118/124 H10 ST              | 1                  | 2     |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| HyRac 121-129/133 H8 ST               |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       | 1 | 2     |       |       |       |               |       |       |
| HyRac 167-175/178 H5 ST               |                    | 1     |     |       |       |       |         |         | 1   |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| HyRac 202-210/214 H8 ST               |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       | 1     | 2     |               | 1     | 2     |
| HyRac 216-224/226 H5 ST               |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       | 1             | 2     |       |
| HyRac 223-230/231 H3 ST               |                    |       |     | 1     | 2     |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       | 2     |
| HyRac 225-234/234 H3 ST               |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   | 1     | 2     |   |       |       |       |       |               |       |       |
| HSS 242                               |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       | 1     | 2     |               |       |       |
| HRGKSM 4 R 352-363/360 ST             |                    |       |     |       |       | 2     | 3       |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| HRRBS 17 B1L 406 PP ST M ZN B145 H525 |                    |       |     |       |       |       |         | 3       |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| Consoles                              |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| KBK 167 / G                           |                    | 1     |     |       |       |       |         |         | 1   |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| KBK 222 / G                           |                    |       | 1   | 1     |       |       |         |         |     | 1 | 1     |       |   |       | 1     | 1     |       | 1             | 1     | 1     |
| KBK 360 / G                           |                    |       |     |       | 1     | 1     |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| KHF 210 / G                           |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               | 1     | 1     |
| Set de acumulador                     |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| SEB                                   | 1                  | 1     | 1   | 1     |       |       |         |         | 1   | 1 | 1     |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| SEBL                                  |                    |       |     |       | 1     | 1     |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       |       |
| SEH                                   |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       | 1 | 1     | 1     |       |       |               |       |       |
| SEM                                   |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       | 1             | 1     | 1     |
| SEHB                                  |                    |       |     |       |       |       |         |         |     |   |       |       |   |       |       |       |       |               |       | 1     |

\* A quantidade das braçadeiras pode variar conforme as exigências e comprimento do acumulador. As indicações são recomendações.


2.2. ACUMULADORES DE PISTÃO

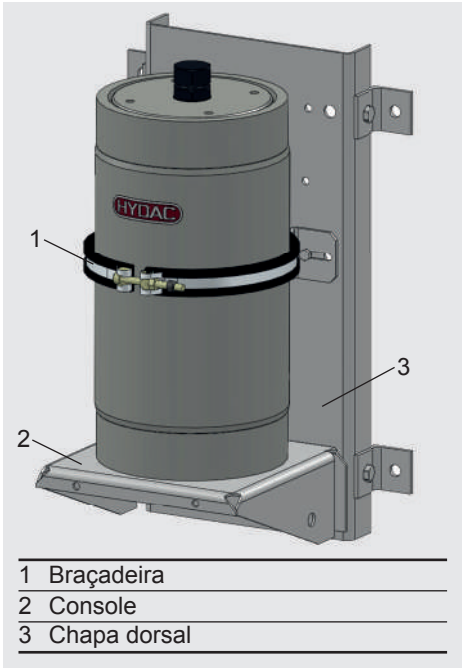

| Tipo                      | Diâmetro do pistão [mm]              |    |    |     |     |     |     |       |     |     |     |                 |
|---------------------------|--------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----------------|
|                           | 50                                   | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 250 | > 250 |     |     |     |                 |
|                           | Diâmetro externo do acumulador: [mm] |    |    |     |     |     |     |       |     |     |     |                 |
|                           | 60                                   | 75 | 95 | 100 | 120 | 125 | 180 | 210   | 220 | 286 | 300 | > 300           |
| Braçadeiras SK280*        |                                      |    |    |     |     |     |     |       |     |     |     |                 |
| HRGKSM 0 R 58-61/62 ST    | ●                                    |    |    |     |     |     |     |       |     |     |     | sob<br>consulta |
| HRGKSM 0 R 73-76/76 ST    |                                      | ●  |    |     |     |     |     |       |     |     |     |                 |
| HRGKSM 0 R 92-95/96 ST    |                                      |    | ●  |     |     |     |     |       |     |     |     |                 |
| HRGKSM 1 R 119-127/124 ST |                                      |    |    |     | ●   |     |     |       |     |     |     |                 |
| Braçadeiras SK Standard*  |                                      |    |    |     |     |     |     |       |     |     |     |                 |
| HyRac 96-100/100 ST       |                                      |    |    | ●   |     |     |     |       |     |     |     | sob<br>consulta |
| HyRac 121-129/133 H8 ST   |                                      |    |    |     |     | ●   |     |       |     |     |     |                 |
| HyRac 176-185/187 H5 ST   |                                      |    |    |     |     |     | ●   |       |     |     |     |                 |
| HyRac 209-217/223 H10 ST  |                                      |    |    |     |     |     |     | ●     |     |     |     |                 |
| HyRac 216-224/226 H5 ST   |                                      |    |    |     |     |     |     |       | ●   |     |     |                 |
| HSS 286                   |                                      |    |    |     |     |     |     |       |     | ●   |     |                 |
| HSS 310                   |                                      |    |    |     |     |     |     |       |     |     | ●   |                 |
| Consoles                  |                                      |    |    |     |     |     |     |       |     |     |     |                 |
| KBK 126                   |                                      |    |    |     |     | 1   |     |       | 1   | 1   |     | sob<br>consulta |
| KBK 219                   |                                      |    |    |     |     |     |     | 1     | 1   |     |     |                 |
| KBK 310                   |                                      |    |    |     |     |     |     |       |     | 1   | 1   |                 |


\* A seleção da braçadeira se orienta pelo diâmetro externo do acumulador. Dependendo da aplicação e comprimento do acumulador recomendamos várias braçadeiras. As braçadeiras devem ser montadas próximo às tampas, para evitar uma deformação do cilindro.

2.3. ACUMULADOR DE MEMBRANA (SOLDADO)

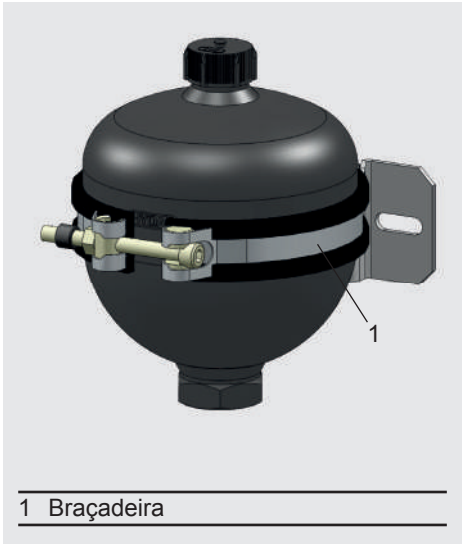

| Tipo do acumulador | Braçadeiras              |
|--------------------|--------------------------|
| SBO250-0,075E      | HyRac 62-65 ST           |
| SBO210-0,16E       | HyRac 73-76 ST           |
| SBO210-0,32E       | HyRac 92-95/96 ST        |
| SBO210-0,5E        | HyRac 100-105/106 H3 ST  |
| SBO100-0,7E        | HyRac 106-114/115 H3 ST  |
| SBO330-0,6E        | HyRac 110-118/124 H10 ST |
| SBO330-0,7E        |                          |
| SBO210-0,75E       | HyRac 121-129/133 H8 ST  |
| SBO330-0,75E       |                          |
| SBO200-1E          | HyRac 133-142/142 H3 ST  |
| SBO140-1,4E        | HyRac 143-151/151 H3 ST  |
| SBO210-1,4E        |                          |
| SBO330-1,4E        | HyRac 152-159/160 H3 ST  |
| SBO100-2E          | HyRac 160-167/169 H5 ST  |
| SBO210-2E          | HyRac 167-175/178 H5 ST  |
| SBO210-2,8E        |                          |
| SBO250-3,5E        |                          |
| SBO330-2E          |                          |
| SBO330-2,8E        |                          |
| SBO330-3,5E        |                          |

2.4. ACUMULADORES DE MEMBRANA (ROSQUEADO)

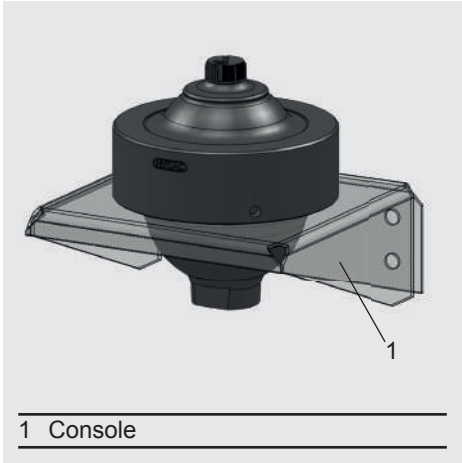




| Tipo de acumulador | Console |
|--------------------|---------|
| SBO210-1,3A6       | KMS 200 |
| SBO400-1,3A6       | KMS 210 |
| SBO100-2,0A6       | KMS 220 |
| SBO250-2,0A6       |         |
| SBO210-2,8A6       | KMS 250 |
| SBO400-2,8A6       | KMS 280 |
| SBO210-4,0A6       | KMS 300 |
| SBO400-4,0A6       | KMS 310 |

### 3. BRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO

HRGKSM

HyRac (  $\varnothing D \leq 100 \text{ mm}$  )

HyRac (  $\varnothing D \geq 100 \text{ mm}$  )

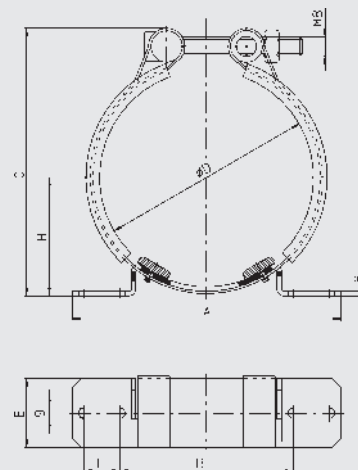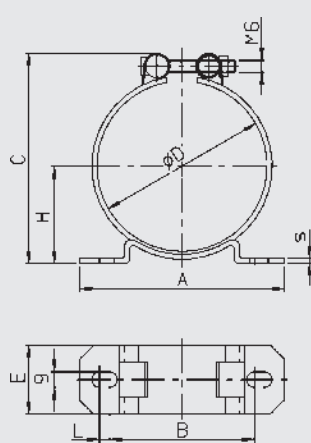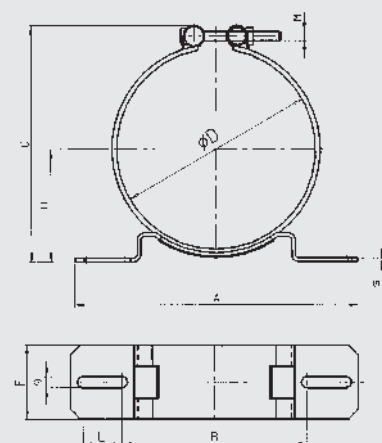

Fecho, pé  
Cinta de aperto  
Inserto

zincado  
aço inoxidável  
LDPE

Fecho, pé  
Cinta de aperto  
Inserto

zincado  
aço, inoxidável  
PE

Fecho, pé  
Cinta de aperto  
Inserto


zincado  
aço, inoxidável  
PE, NBR

| Designação                | Art.-Nº | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C máx<br>[mm] | ØD (de - até)<br>[mm] | H (de - até)<br>[mm] | E<br>[mm] | L<br>[mm] | s<br>[mm] | K máx.<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| HRGKSM 0 R 58-61/62 ST    | 3018442 | 120       | 85        | 83            | 58 - 61               | 37,3 - 38,8          | 40        | 6         | 3         | —              | 0,16         |
| HRGKSM 0 R 70-73/73 ST    | 3018444 |           |           | 93            | 70 - 73               | 42,0 - 43,5          |           |           |           |                | 0,21         |
| HRGKSM 1 R 119-127/124 ST | 444505  | 158       | 100       | 154           | 119 - 127             | 66,8 - 70,8          | 50        | 18        | 4         | —              | 0,36         |
| HRGKSM 4 R 352-363/360 ST | 444795  | 400       | 322       | 398           | 352 - 363             | 187,7 - 193,2        | 60        | 28        |           |                | 1,4          |
| HyRac 62-65 ST            | 445037  | 120       | 85        | 85            | 62 - 65               | 38 - 39,5            | 40        | 8         | 3         | —              | 0,16         |
| HyRac 73-76 ST            | 445038  |           |           | 96            | 73 - 76               | 43,5 - 45            |           |           |           |                | 0,16         |
| HyRac 89-92 ST            | 445039  |           |           | 112           | 89 - 92               | 51 - 52,5            |           |           |           |                | 0,17         |
| HyRac 92-95/96 ST         | 445040  |           |           | 115           | 92 - 95               | 52,5 - 54            |           |           |           |                | 0,17         |
| HyRac 96-100/100 ST       | 445041  |           |           | 120           | 96 - 100              | 54,5 - 56,5          |           |           |           |                | 0,17         |
| HyRac 100-105/106 H3 ST   | 444904  | 156       | 100       | 135           | 100 - 105             | 59 - 62              | 60        | 18        | 3         | —              | 0,40         |
| HyRac 106-114/115 H3 ST   | 444905  |           |           | 143           | 106 - 114             | 62,5 - 66            |           |           |           |                | 0,41         |
| HyRac 110-118/124 H10 ST  | 445042  |           |           | 156           | 110 - 118             | 72,5 - 77            |           |           |           |                | 0,42         |
| HyRac 121-129/133 H8 ST   | 444906  |           |           | 165           | 121 - 129             | 75,5 - 80            |           |           |           |                | 0,43         |
| HyRac 133-142/142 H3 ST   | 444907  |           |           | 174           | 133 - 142             | 76,5 - 82,5          |           |           |           |                | 0,44         |
| HyRac 143-151/151 H3 ST   | 444908  |           |           | 182           | 143 - 151             | 83 - 86,5            |           |           |           |                | 0,45         |
| HyRac 152-159/160 H3 ST   | 444909  |           |           | 191           | 152 - 159             | 87 - 91              |           |           |           |                | 0,46         |
| HyRac 160-167/169 H5 ST   | 444910  | 236       | 152       | 197           | 160 - 167             | 89 - 93              | 60        | 32        | 4         | —              | 0,70         |
| HyRac 167-175/178 H5 ST   | 445043  |           |           | 207           | 167 - 175             | 92,5 - 96,5          |           |           |           |                | 0,72         |
| HyRac 176-185/187 H5 ST   | 445044  |           |           | 241           | 176 - 185             | 97 - 102,5           |           |           |           |                | 0,75         |
| HyRac 202-210/214 H8 ST   | 445045  |           |           | 245           | 202 - 210             | 116 - 120            |           |           |           |                | 0,76         |
| HyRac 209-217/223 H10 ST  | 445046  |           |           | 255           | 209 - 217             | 122,5 - 126,5        |           |           |           |                | 0,77         |
| HyRac 216-224/226 H5 ST   | 445047  |           |           | 256           | 216 - 224             | 120 - 124            |           |           |           |                | 0,77         |
| HyRac 223-230/231 H3 ST   | 445048  |           |           | 259           | 223 - 230             | 120,5 - 123,5        |           |           |           |                | 0,78         |
| HyRac 225-234/234 H3 ST   | 445049  |           |           | 265           | 225 - 234             | 123 - 127,5          |           |           |           |                | 0,79         |

Designação de encomenda (p.ex.):

HyRac 167-175/178 H5 ST 445043


## HSS

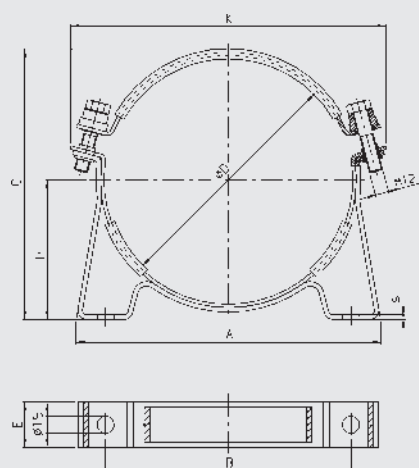

Braçadeira zincada

Inserto NBR

## HRRBS

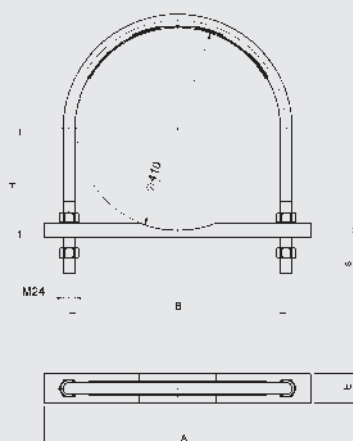

Braçadeira zincada

Inserto PP

| Designação                               | Art.-Nº | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C máx.<br>[mm] | ØD (de - até)<br>[mm] | H (de - até)<br>[mm] | E<br>[mm] | L<br>[mm] | s<br>[mm] | K máx.<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| HSS 222/229                              | 235224  | 270       | 216       | 244            | 226                   | 123                  | 40        | Ø15       | 4         | 295            | 1,7          |
| HSS 242                                  | 362712  | 268       | 216       | 265            | 242                   | 136                  |           |           |           | 305            | 1,7          |
| HSS 286                                  | 237395  | 332       | 280       | 314            | 286                   | 163                  |           |           |           | 355            | 2,1          |
| HSS 310                                  | 237389  | 332       | 280       | 333            | 310                   | 170                  |           |           |           | 380            | 2,1          |
| HSS 360                                  | 355592  | 427       | 365       | 383            | 360                   | 195                  |           |           |           | 424            | 2,5          |
| HRRBS 17 B1L 406 PP ST<br>M ZN B145 H525 | 3434519 | 540       | 440       | 450            | 410                   | 220                  | 60        | -         | 30        | -              | 6,15         |


Designação de encomenda (p.ex.):

HSS 222/229 235224

## 4. CONSOLES

### 4.1. CONSOLES KBK PARA ACUMULADORES DE BEXIGA E DE PISTÃO

Console KBK

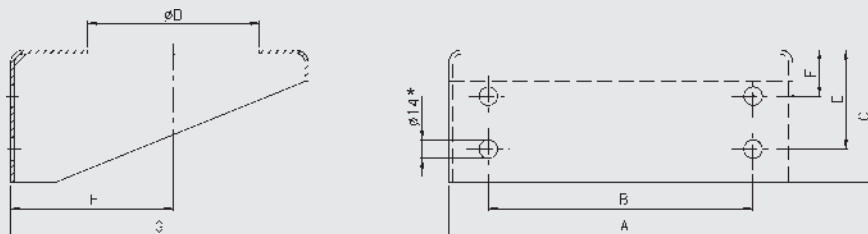

\* Ø22 em KBK 310 e KBK 360

| Tipo | Mat. | Art.-Nº | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | ØD<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | H<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|------|------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 126  | STZN | 290530  | 175       | 100       | 60        | 65         | 36        | —         | 150       | 77        | 1,1          |
| 167  |      | 238526  | 260       | 200       |           | 120        | 75        | 35        | 225       | 92        | 2,5          |
| 219  |      | 238042  | 270       | 180       | 100       | 135        | 80        | 40        | 250       | 123       | 6,5          |
| 222  |      | 3002160 | 260       | 200       |           | 170        | 75        | 35        | 225       |           | 2,4          |
| 310  |      | 238043  | 330       | 220       | 200       | 190        | 140       | 60        | 340       | 170       | 18,3         |
| 360  |      | 357959  | 390       | 270       | 240       | 211        | 180       |           | 390       | 195       | 20,1         |

Designação de encomenda (p.ex.):


KBK 167 STZN 238526

Anel de apoio de borracha G


G 167



G 222





G 360



| Tipo | Material | Art.-Nº |
|------|----------|---------|
| —    | NBR      | —       |
| 167  |          | 236997  |
| —    |          | —       |
| 222  |          | 236996  |
| —    |          | —       |
| 360  |          | 355966  |

G 167 NBR 236997

### 4.2. CONSOLES KMS PARA ACUMULADORES DE MEMBRANA ROSQUEADOS

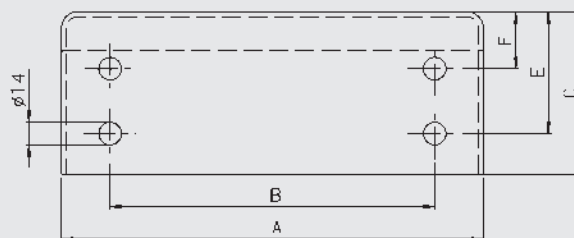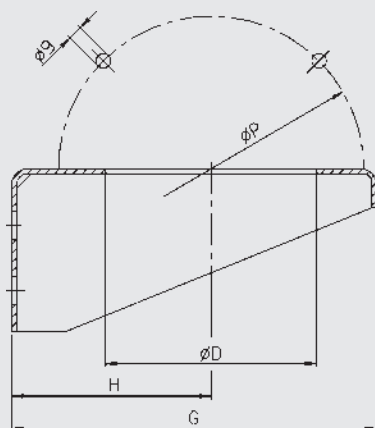



Os acumuladores de membrana rosqueados possuem para a fixação sobre o console KMS furações de rosca M8 na porca capa

| Tipo | Mat. | Art.-Nº | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | ØD<br>[mm] | ØP<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | H<br>[mm] | ØI<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|------|------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 200  | STZN | 359931  | 270       | 180       | 100       | 148        | 160        | 80        | 40        | 250       | 123       | 14         | 6,5          |
| 210  |      | 358989  | 260       | 200       |           | 170        | 180        | 75        | 35        | 225       |           |            | 2,4          |
| 220  |      | 359922  |           |           |           | 170        | 188        |           |           |           |           |            |              |
| 250  |      | 359924  |           |           |           | 192        | 204        |           |           |           |           |            |              |
| 280  |      | 359925  |           |           | 330       | 220        | 200        | 215       | 230       | 140       | 60        | 340        | 170          |
| 300  |      | 359926  | 220       | 235       |           |            |            |           |           |           |           |            |              |
| 310  |      | 359927  | 245       | 265       |           |            |            |           |           |           |           |            |              |
| 320  |      | 359928  | 290       | 305       |           |            |            |           |           |           |           |            |              |

Designação de encomenda (p.ex.):

KMS 200 STZN 359931

5. SET DE ACUMULADOR PARA ACUMULADORES DE BEXIGA

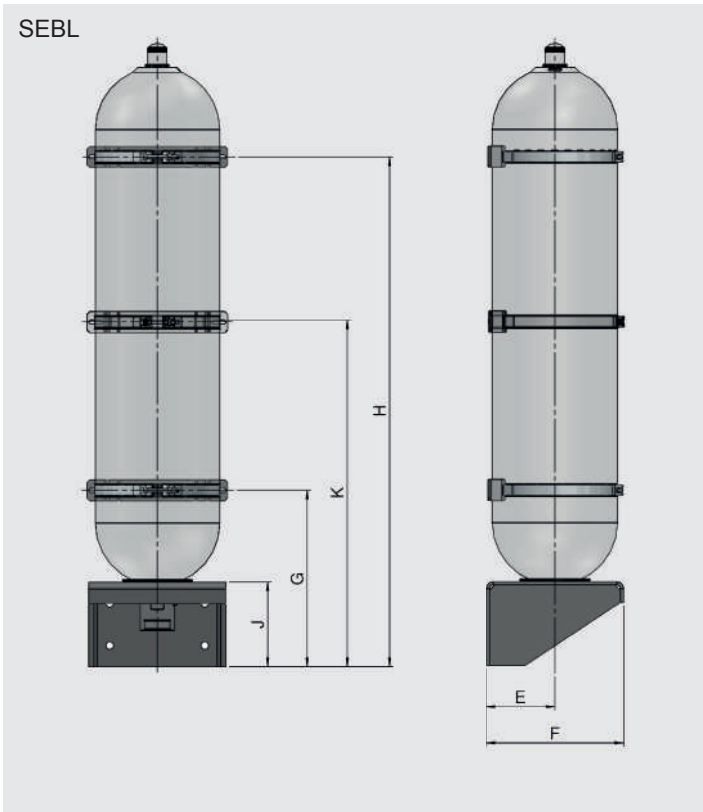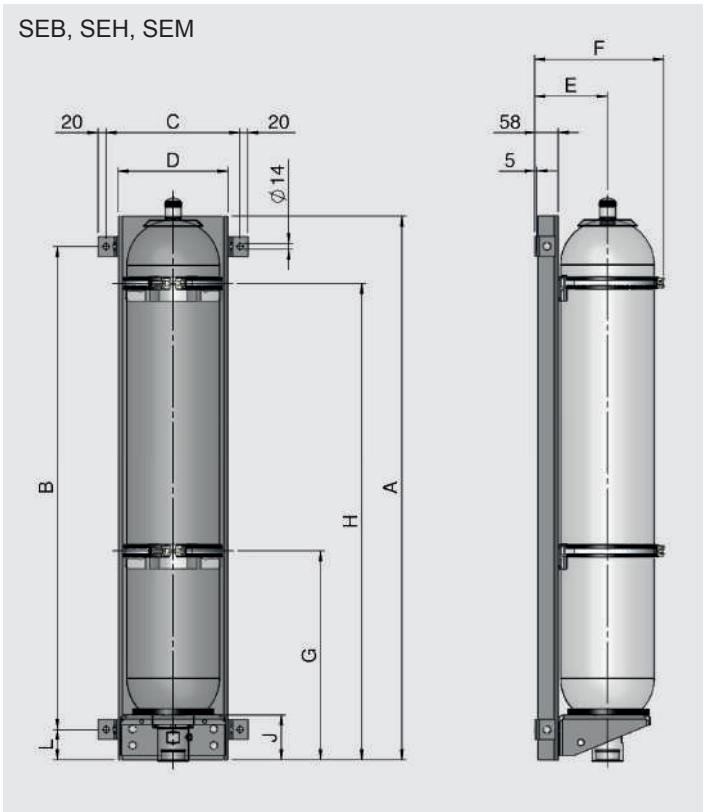


| Set de acumulador       | Art.-Nº | Vol. | A    | B    | C    | D    | E     | F    | G    | H    | K    | L    | J    |     |     |     |      |   |     |
|-------------------------|---------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|---|-----|
|                         |         | [l]  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |     |     |     |      |   |     |
| SEB/SEBL para SB330/440 |         |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEB 2,5                 | 290787  | 2,5  | 460  | 310  | 198  | 138  | 133   | 214  | 220  | 410  | -    | 75   | —    |     |     |     |      |   |     |
| SEB 4                   | 238403  | 4    | 410  | 320  | 330  | 270  | 152   | 265  | -    | 270  |      | 45   | 95   |     |     |     |      |   |     |
| SEB 6                   | 2115851 | 6    | 570  | 420  |      |      | 180   | 317  |      | 500  |      | 415  | 75   | 111 |     |     |      |   |     |
| SEB 10                  | 238407  | 10   |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 330  |      |     |     |     |      |   |     |
| SEB 20                  | 240598  | 20   |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 500  |      |     |     |     |      |   |     |
| SEB 32                  | 238409  | 32   | 1340 | 1190 | -    | -    | 195   | 390  | 500  | 1160 | -    | 240  |      |     |     |     |      |   |     |
| SEB 50                  | 240599  | 50   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEBL 60-80              | 3605561 | 60   | -    | -    |      |      |       |      |      | -    |      |      | -    | 195 | 390 | 500 | 930  | - | 240 |
|                         |         | 80   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     | 1200 |   |     |
| SEBL 100-130            | 372132  | 100  |      |      | 1450 | 950  |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
|                         |         | 130  |      |      |      |      |       |      |      | 1750 | 1100 |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEH para SB500/550/600  |         |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEH 2,5                 | 2105194 | 2,5  | 460  | 310  | 198  | 138  | 133,5 | 223  | 220  | 410  | -    | 75   | —    |     |     |     |      |   |     |
| SEH 5                   | 2105195 | 5    | 750  | 600  |      |      |       |      |      | 650  |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEH 10                  | 378952  | 10   | 570  | 420  | 330  | 270  | 194   | 323  | -    | 330  |      |      | 111  |     |     |     |      |   |     |
| SEH 20                  | 298181  | 20   |      |      |      |      |       |      |      | 500  |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEH 32                  | 298182  | 32   | 1340 | 1190 |      |      |       |      | 500  | 1160 |      |      |      | -   | -   | -   | -    |   |     |
| SEH 50                  | 298183  | 50   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEM para SB40           |         |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEM 2,5                 | 3007402 | 2,5  | 460  | 310  | 198  | 138  | 121,5 | 201  | 220  | 410  | -    | 75   | —    |     |     |     |      |   |     |
| SEM 5                   | 3007423 | 5    | 750  | 600  |      |      |       |      |      | 650  |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEM 10                  | 3007424 | 10   | 570  | 420  | 330  | 270  | 172   | 310  | -    | 330  |      |      | 111  |     |     |     |      |   |     |
| SEM 20                  | 3007425 | 20   |      |      |      |      |       |      |      | 500  |      |      |      |     |     |     |      |   |     |
| SEM 32                  | 3007426 | 32   | 1340 | 1190 |      |      |       |      | 500  | 1160 |      |      |      | -   | -   | -   | -    |   |     |
| SEM 50                  | 3007427 | 50   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |   |     |


O set de acumulador SEB também é disponível com um SAF e SB330 formando uma unidade compacta (ACCUSET SB330). Para isso vide catálogo:

- ACCUSET SB
- N. 3.503

## SEHB

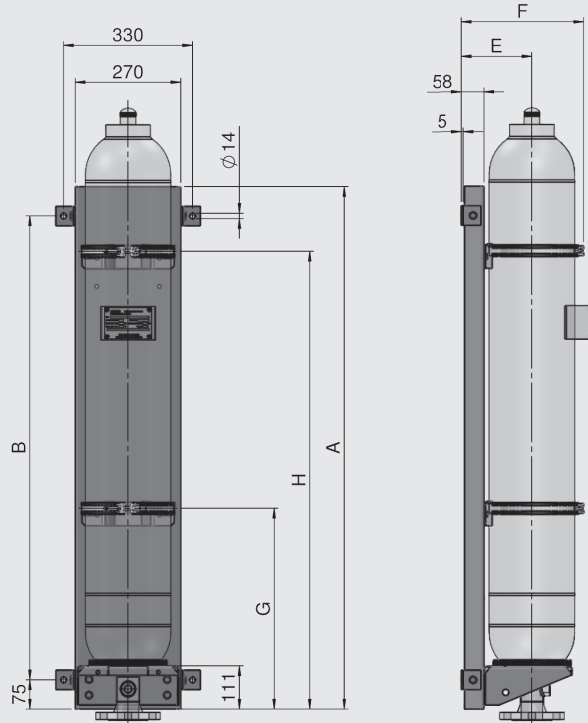

## KHF 210

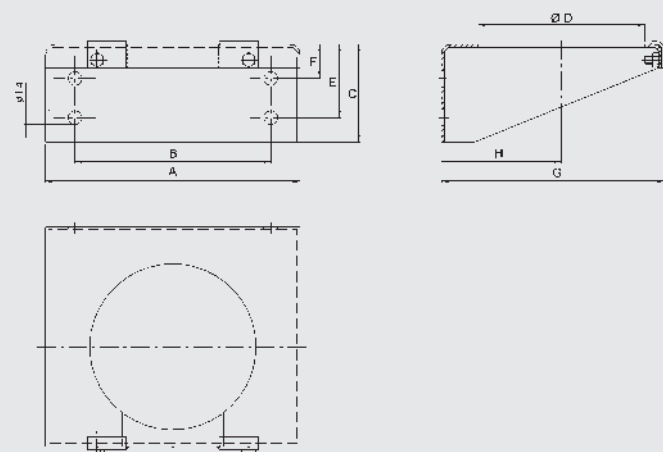

### 5.4. SEHB PARA SB35HB

|                                    | Mat. | Art.-Nº | Vol.<br>[l] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | ØD<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | J<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|------------------------------------|------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Set de acumulador SEHB para SB35HB |      |         |             |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |              |
| SEHB 20                            |      | 3007431 | 20          | 570       | 420       |           |            |           |           |           |           |           |           |              |
| SEHB 32                            |      | 3007432 | 32          | 1340      | 1190      |           |            | 172       | 310       |           | 500       | 75        | 111       |              |
| SEHB 50                            |      | 3007433 | 50          |           |           |           |            |           |           | 500       | 1160      |           |           |              |
| Console KHF                        |      |         |             |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |              |
| KHF 210                            | STZN | 239965  |             | 260       | 200       | 100       | 170        | 75        | 35        | 230       | 123       |           |           | 2,5          |

Designação de encomenda (p.ex.):

SEB 10 238407

Os sets de acumulador SEHF/SEHB são fornecidos com o console KHF 210 / G que, para a melhor montagem do acumulador de bexiga, pode ser aberta para a frente.

## 6. ANOTAÇÃO

As indicações contidas neste catálogo referem-se às condições operacionais e casos de aplicação descritos. Em casos de aplicação e/ou condições operacionais divergentes, pedimos entrar em contato com o nosso departamento técnico. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas.

**HYDAC Technology GmbH**  
Industriegebiet  
**66280 Sulzbach/Saar, Deutschland**  
Tel.: +49 (0) 68 97 / 509 - 01  
Fax: +49 (0) 68 97 / 509 - 464  
Internet: [www.hydac.com](http://www.hydac.com)  
E-Mail: [speichertechnik@hydac.com](mailto:speichertechnik@hydac.com)

